

DigiTime 1000

DigiTime

1000 Series

Szeroki zakres regulacji 0°C-45°C
Zasilanie z baterii LR6 (2xAA)
Duża dokł. regulacji +/- 0,1°C
Jumbo LCD

Komfort i ekonomia



Termostat dobowy 24H

Prosty, bateryjny (2xLR6) termostat dobowy o małym poborze prądu, dla użytkowników nie potrzebujących programowanych zmian temperatury. Cechuje go bardzo duża dokładność regulacji temperatury dzięki małej wielkości histerezy (+/- 0,1 C), duża czytelność wskazań, małe wymiary zewnętrzne (88 x 88 x 21mm) przy dużym wyświetlaczu LCD oraz duża obciążalność (230 VAC, 16A) styków. Do pamięci można wprowadzić 2 różne temperatury (dzienną i nocną) i jednym naciśnięciem przycisku można je w razie potrzeby szybko przełączać. Posiada funkcję "Antyfreeze" (utrzymywania temp. +7 C), oraz test przekaźnika. Dostępny jest w 3 wersjach, z czujnikiem powietrznym, podłogowym lub 2-czujnikowy.

Programowanie

Brak programowania
Ustawia się 2 temperatury
dzienną i nocną oraz tempera-
turę ogranicznika (dla wersji
2-czujnikowej)

Wyświetlacz

Duży (64x43 mm), czytelny
wyświetlacz LCD

Obciążalność

Beznapięciowy przełączny styk
przekaźnika 16A 230VAC

Zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie
z 2 baterii 1,5V (typ AA, LR6)

Histereza

+/- 0,1 C

DT-1000i

Czujnik powietrzny
16A 230 VAC

DT-1000e

Czujnik podłogowy
16A 230 VAC


DT-1000ie

Dwuczujnikowy
16A 230 VAC


CE

NeoTech


1000 Series

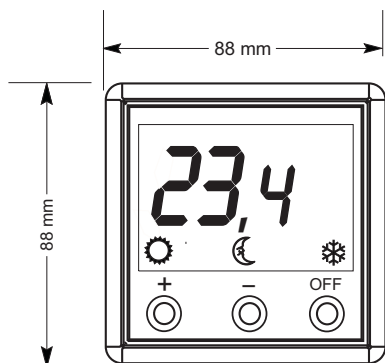

Widok z przodu



Sposób otwierania obudowy

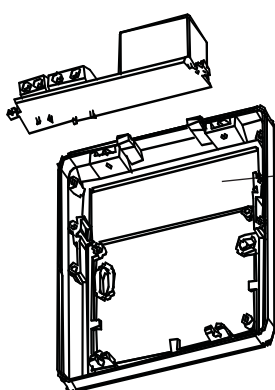

Widok wnętrza tylnej ścianki


Wycięcie na przewód sterujący:
wymiar 40 x 18 mm

Rozstawy otworów mocujących (średnica 4 mm): 60mm


DANE TECHNICZNE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Zasilanie | 2 baterie alkaliczne 1,5V (LR6, AA) |
| 2. Obciążalność styków | 16A, 230V AC |
| 3. Rodzaj styków | bezpotencjałowy SPDT |
| 4. Zakres regulacji temperatury | 0°C – 45°C |
| 5. Histereza regulacji temperatury | ± 0,1°C |
| 6. Rozdzielczość nastawy temperatury | 0,5°C |
| 7. Stopień ochrony | IP20 |
| 8. Długość przewodu czujnika (DigiTime 1000e) | 3mb |

PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA

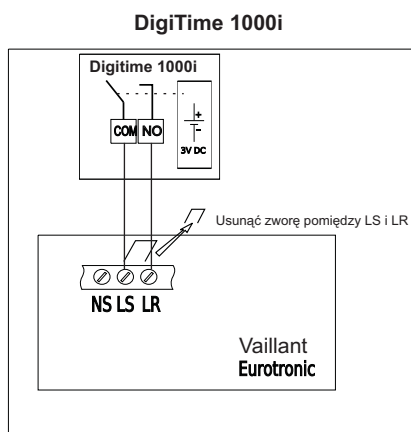

Do pieca gazowego Vaillant

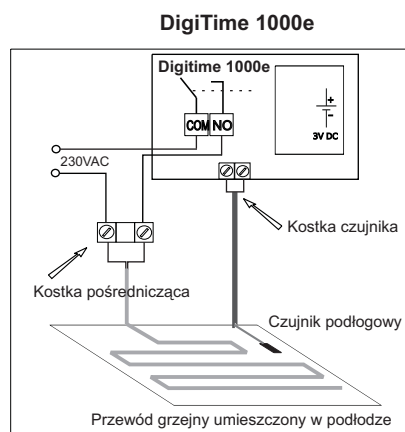

Do ogrzewania podłogowego